

経営体育成基盤整備事業

(土地改良総合整備)

北浦地区



令和4年4月

茨城県鹿行農林事務所土地改良部門



地区の概要

北浦地区は、北浦湖岸に面する平坦地及び谷津からなる水田地帯です。本地区は昭和50年から平成8年に、県営ほ場整備事業により基盤整備を実施しています。しかし、用水施設設置後約30年が経過し、用水機場（ポンプ設備）及び送水管（パイプライン）の老朽化が進み、漏水等に起因する用水不足による作物の品質低下が起きています。また、更なる水田の高度利用を図るため、排水路や暗渠排水の整備を行う必要があります。このため、本事業により農業用排水及び暗渠排水等の整備を行うとともに、担い手への農地集積・集約化を進めます。

事業の内容


- 事業主体 茨城県
- 関係機関 行方市・鉾田市・北浦土地改良区
- 受益面積 129ha
- 工期 令和2年度～令和9年度
- 総事業費 17億8440万円
- 進捗率 17.1%（令和3年度末現在）

- 主要工事
用水路 パイプライン工 129.0ha
機場 6箇所
排水路 4.2km
区画整理工 16.2ha
暗渠排水工 64.8ha

単位：%

負担割合	国	県	市	地元
事業費	55.0	27.5	—	17.5

位置図 行方市長野江地区

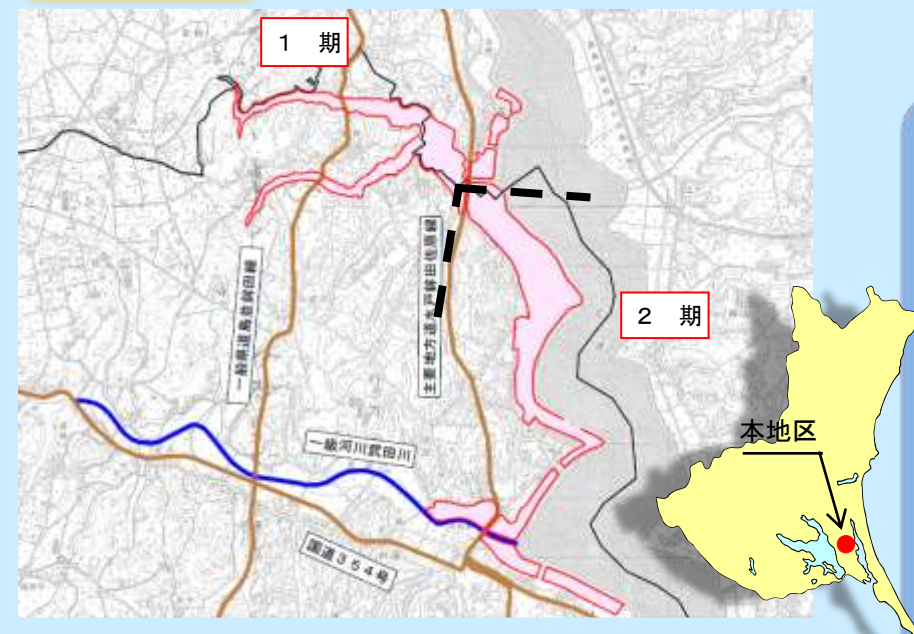

問い合わせ先



茨城県鹿行農林事務所
土地改良部門 工務課

〒311-1593
茨城県鉾田市鉾田1367-3
(茨城県鉾田合同庁舎内)

電話 0291 (33) 4122
FAX 0291 (33) 5956



経営体育成基盤整備事業（土地改良総合整備） 北浦地区



排水路工事前



排水路工事完了

雑草伐採後に、既設の排水路を撤去して排水フリュームを布設した。



排水路工事完了